

110A

active speaker system

MANUALE ISTRUZIONI **INSTRUCTION MANUAL** BEDIENUNGSANLEITUNG **MANUAL DE INSTRUCCIONES** MANUEL D'INSTRUCTIONS

Montarbo





Il lampo con la freccia inserito in un triangolo equilatero avvisa l'utilizzatore della presenza di tensione pericolosa, senza isolamento, all'interno dell'apparecchio che potrebbe essere sufficientemente alta da generare il rischio di scossa elettrica.



Il punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero avvisa l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l'utilizzo e per la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.

IMPORTANTE ! Norme di sicurezza

ATTENZIONE

Nell'interesse della propria e della altrui sicurezza, e per non invalidare la garanzia, si raccomanda una attenta lettura di questa sezione prima di adoperare il prodotto.

- Questo apparecchio è stato progettato e costruito per venire utilizzato come sistema di altoparlanti nel contesto tipico di un sistema di amplificazione sonora e/o di un sistema di registrazione sonora. L'utilizzo per scopi diversi da questi non è contemplato dal costruttore, ed avviene pertanto sotto la diretta responsabilità dell'utilizzatore/installatore.

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO E/O DI FOLGORAZIONE

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non utilizzarlo in presenza di elevata umidità o vicino all'acqua. Non lasciare penetrare all'interno dell'apparecchio alcun liquido, né alcun oggetto solido. In caso ciò avvenga, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica e rivolgersi ad un servizio di assistenza qualificato prima di adoperarlo nuovamente.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata sull'apparecchio stesso.
- Collegare questo apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente dotata di contatto di terra, rispondente alle norme di sicurezza vigenti, tramite il cavo di alimentazione in dotazione. Nel caso in cui il cavo necessiti di sostituzione, utilizzare esclusivamente un cavo di identiche caratteristiche.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione. Non posarlo dove possa costituire intralcio e causare inciampo. Non schiacciarlo e non calpestarlo.
- Installare questo apparecchio prevedendo ampio spazio circostante per un'abbondante circolazione d'aria, necessaria al raffreddamento. Non ostruire le aperture o le prese d'aria presenti sull'apparecchio.
- In caso di sostituzione del fusibile esterno, utilizzare esclusivamente un fusibile di caratteristiche identiche, come riportato sull'apparecchio.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di collegamento, assicurarsi che l'interruttore di accensione dell'apparecchio sia in posizione 'Off'.
- Prima di effettuare qualsiasi spostamento del prodotto già installato o in funzione, rimuovere tutti i cavi di collegamento.
- Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, non tirare mai lungo il cavo, ma afferrarlo sempre per il connettore.

ATTENZIONE!

Questo apparecchio non contiene parti interne destinate all'intervento diretto da parte dell'utilizzatore. Per evitare il rischio di incendio e/o folgorazione, non aprirlo. Per qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, rivolgersi alla Elettronica Montarbo srl e/o a personale altamente qualificato specificamente segnalato da questa.

- Nel predisporre l'apparecchio all'utilizzo, assicurarsi che la forma e la portata della superficie di appoggio siano idonee a sostenerlo. Non tentare mai di appendere il prodotto con mezzi non espressamente forniti o approvati dal costruttore (corde, catene, funi o qualsivoglia altro mezzo, attraverso maniglie, bulloni, ganci etc.). Nel caso il prodotto sia dotato già dalla fabbrica di specifici accessori, verificare sempre, prima dell'installazione, che il sistema di sollevamento e/o di sospensione che intendete utilizzare sia di portata idonea al peso del prodotto.

- Per evitare urti, calci, inciampi riservate come luogo per l'istallazione del prodotto un'area protetta inaccessibile a personale non qualificato. Qualora l'apparecchio venga utilizzato in presenza di bambini e animali, si rende necessaria una strettissima sorveglianza.

- Questo prodotto è in grado di generare pressioni acustiche molto elevate, pericolose per la salute del sistema uditivo. Evitarne quindi l'utilizzo ad elevati livelli acustici se il pubblico si trova eccessivamente vicino al prodotto (almeno ad 1 m di distanza). Non esporre i bambini a forti sorgenti sonore.

ITALIANO

INDICE

<i>Introduzione</i>	3
<i>Descrizione</i>	3
<i>Pannelli controlli e connessioni</i>	4
<i>Importante !!!</i>	5
<i>Appendix</i>	10 - 14
► <i>Dati tecnici</i>	11
► <i>Parti di ricambio</i>	11
► <i>Schema a blocchi</i>	12
► <i>Connettori</i>	13
► <i>Esempio di collegamento</i>	14


Introduzione

Il sistema di altoparlanti 110A è ideale per il piano-bar, le piccole band e tutti gli utilizzi che richiedono versatilità e prestazioni in una cassa compatta e leggera. Incorpora un cross-over passivo di alta qualità che ottimizza il rendimento e la linearità di risposta del sistema.

In aggiunta a questo 110A incorpora un finale di potenza a MosFet dedicato e un processore attivo che controlla i parametri di funzionamento dell'amplificatore e degli altoparlanti in tempo reale, per garantire le massime prestazioni senza il rischio di sovraccarichi e distorsioni.

- Cassa bass-reflex a 2 vie.
- Componenti realizzati su nostre specifiche: woofer da 10" ad alta efficienza per i bassi, driver dinamico con tromba esponenziale per i medio/alti.
- 1 amplificatore Mosfet da **150 W** controllato da processore

Descrizione

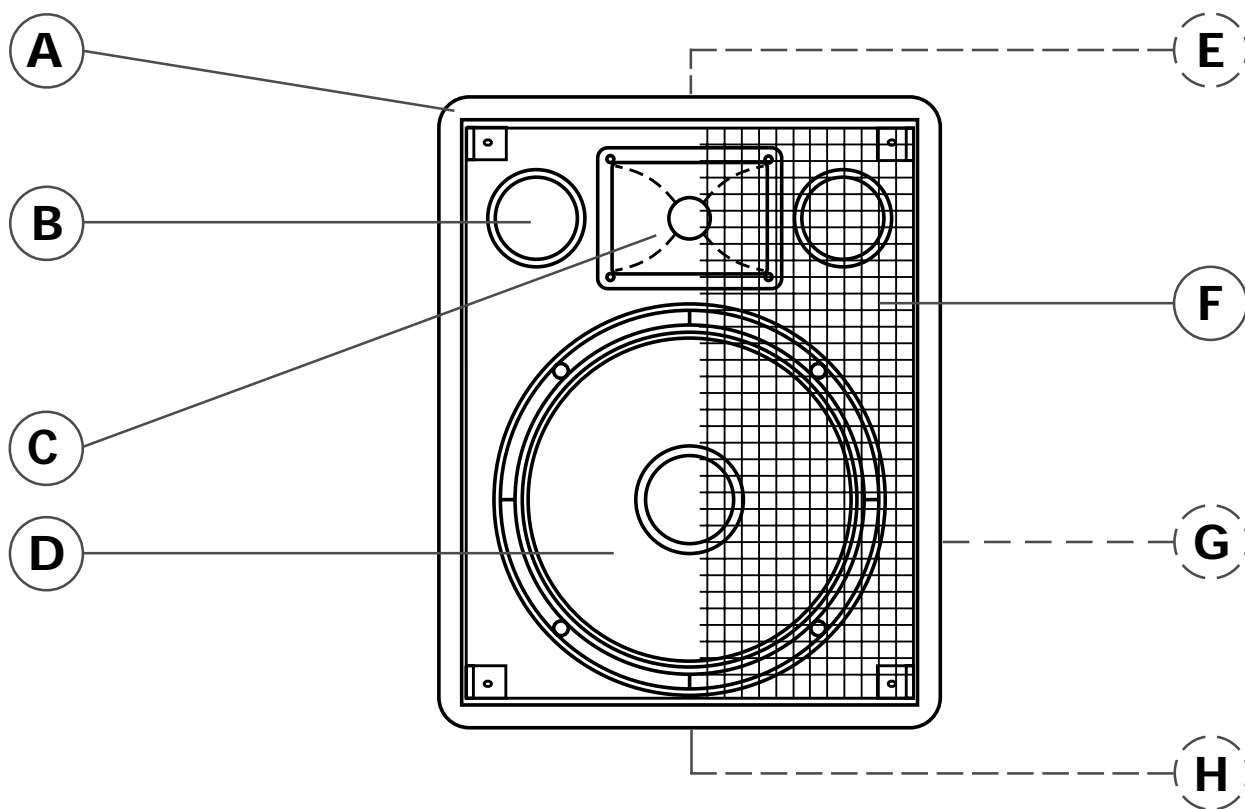


- A** Costruzione multistrato di betulla verniciato con resina poliuretanic.
- B** Tubi di accordo.
- C** Driver dinamico da 1" con tromba esponenziale per le frequenze medio/alte.
- D** Woofer da 10" ad alta efficienza.

- E** Maniglia per il trasporto.
- F** Griglia di protezione.
- G** Pannello controlli e connessioni.
- H** Adattatore per asta di sostegno.

I materiali e la costruzione rispettano i più alti standard professionali per assicurare la massima affidabilità.

Pannello controlli e connessioni

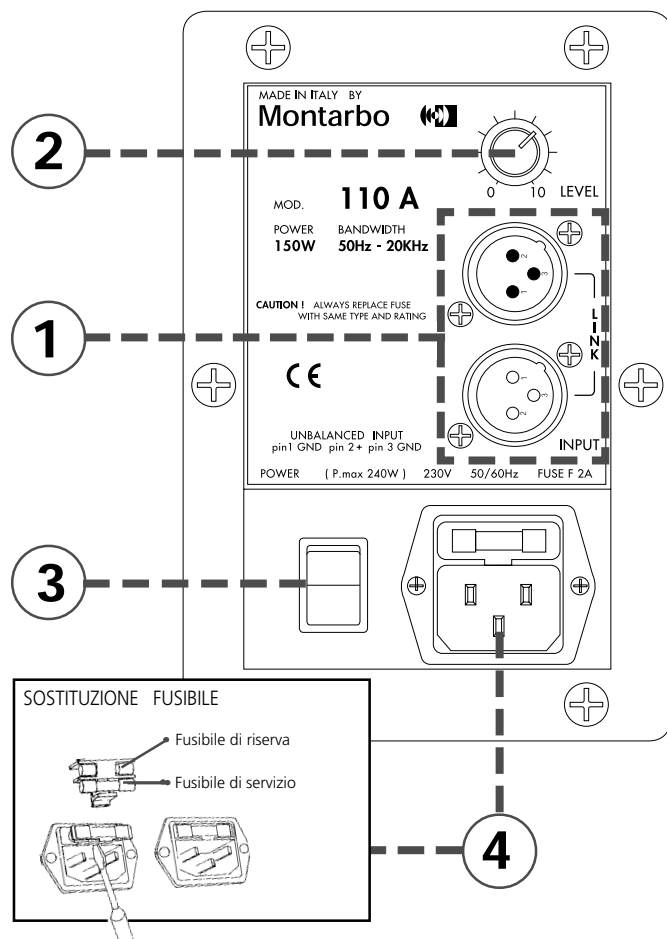

1 Ingressi sbilanciati collegati in parallelo, con connettori XLR maschio e femmina. Ciò semplifica il collegamento in parallelo di più sistemi.

⚠ Utilizzare sempre cavi SCHEMATI di adeguata sezione e di buona qualità.

■ uscita mixer (passivo) → ingresso della cassa attiva 110A (presa XLR femmina - vedi Esempio di collegamento pag. 14).

Per collegare in parallelo più casse:

■ uscita della 110A (presa XLR maschio) → ingresso della 110A da collegare in parallelo (presa XLR femmina - vedi Esempio di collegamento pag 14)

☞ Vedere i connettori e l'esempio di collegamento alle pagine 13 e 14.

2 Volume generale (VOL). Permette di regolare i livelli di ingresso del finale di potenza incorporato, per adattarlo al livello di uscita del mixer.

Nota: se utilizzate un mixer Montarbo, o comunque un mixer avente livello di uscita 0dB, per un rendimento ottimale consigliamo di regolare questo volume al massimo (in senso orario).

3 Interruttore di rete.

4 Presa di rete con fusibile incorporato.

Importante !

Cura e manutenzione del prodotto.

Per non compromettere il corretto funzionamento della cassa acustica...

- Posizionare la cassa lontano da fonti di calore (caloriferi o qualsiasi altro oggetto che produca calore).
- Evitare di esporre la cassa per tempi prolungati alla irradiazione solare diretta.
- Evitare di esporre la cassa ad eccessive vibrazioni e ad urti violenti.
- Evitare l'uso e il deposito per tempi prolungati in ambienti polverosi o umidi.
- Evitare l'uso vicino a fonti di interferenze elettromagnetiche (video dei monitor, cavi elettrici di alta potenza) ciò potrebbe compromettere la qualità audio.
- Proteggere la cassa dal rovesciamento accidentale di liquidi o sostanze di qualsiasi tipo.
In particolare nelle condizioni di utilizzo tipiche, prestare la massima attenzione alla collocazione dell'apparecchio onde evitare che il pubblico, i musicisti, i tecnici o chicchessia possa poggiare bicchieri, tazze, contenitori di cibo o di bevande, posacenere pieni o sigarette accese sull'apparecchio.
- Non togliere la griglia di protezione dalla cassa.
- Per rimuovere la polvere usate un pennello o un soffio d'aria, non usate mai detersivi, solventi o alcool.
- Abbiate cura dei cavi di collegamento, avvolgeteli evitando nodi e torsioni.
- Non forzate i connettori.

Collegamento alla rete...

- Accertarsi che l'interruttore di rete della 110A sia spento.
- Accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul pannello.
- Utilizzare il cavo di alimentazione a tre poli fornito insieme alla cassa.
- Collegarlo ad una presa di corrente dotata di contatto di terra.


Per collegare le casse ATTIVE al mixer...

Se il mixer ha uscite bilanciate:

- utilizzare dei normali connettori XLR bilanciati.

Se il mixer ha uscite sbilanciate XLR:

- se il mixer non è un Montarbo, è bene accertarsi che le uscite XLR del mixer siano sbilanciate a norme IEC 268 e cioè: 1 = GND, 2 = HOT, 3 = GND.

 **Vedere i connettori e l'esempio di collegamento alle pagine 13 e 14.**

- Utilizzare sempre solo cavi SCHERMATI (cavi di segnale) di adeguata sezione e di buona qualità.
- Prima di effettuare i collegamenti tra casse attive e mixer accertarsi che tutti gli interruttori di rete siano spenti. In tal modo si eviteranno fastidiosi rumori e picchi di segnale talvolta pericolosi per le casse stesse.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans.



The exclamation point within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT ! SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

In order to protect your own and others' safety and to avoid invalidation of the warranty of this product, please read this section carefully before operating this product.

- This product has been designed and manufactured for being operated as active speaker system in the applications typical of a sound reinforcement system or of a sound recording system. Operation for purposes and in applications other than these has not been covered by the manufacturer in the design of the product, and is therefore to be undertaken at end user's and/or installer's sole risk and responsibility.

TO AVOID THE RISK OF FIRE AND/OR ELECTRIC SHOCK

- Never expose this product to rain or moisture, never use it in proximity of water or on a wet surface. Never let any liquid, as well as any object, enter the product. In case, immediately disconnect it from the mains supply and refer to servicing before operating it again.
- Before connecting this product to the mains supply, always make sure that the voltage on the mains outlet corresponds to that stated on the product.
- This product must be connected only to a grounded mains outlet complying to the safety regulations in force via the supplied power cable. In case the power cable needs to be substituted, use exclusively a cable of the same type and characteristics.
- Never place any object on the power cable. Never lay the power cable on a walkway where one could trip over it. Never press or pinch it.
- Never install the product without providing adequate airflow to cool it. Never obstruct the air intake openings on it.
- In case the external fuse needs replacement, substitute it only with one of the same type and rating, as stated on the product.
- Always make sure the On/Off switch is in its 'Off' position before doing any operation on the connections of the product.
- Before attempting to move the product after it has been installed, remove all the connections.
- To disconnect the power cable of this product from the mains supply never pull the cable directly instead, hold the body of the plug firmly and pull it gently from the mains supply outlet.

CAUTION!

This product does not contain user serviceable parts. To prevent fire and/or electrical shock, never remove its cover. For maintenance and servicing always refer to the official Montarbo Distributor in your State or to qualified personnel specifically authorised by the Distributor.

- Before placing the product on a surface of any kind, always make sure that its shape and load rating will safely match the product's size and weight. Never attempt to hang the product by any means not expressly provided or approved by the manufacturer (i.e. ropes, chains, belts or whatever medium, through carrying handles, bolts, hooks or whatever). In case the product is factory-fitted with specific mounting hardware, always verify before installation that the lifting and/or hanging system you intend to use is of a proper type and can carry the product weight with the safety ratio required by the regulations in force.

- To avoid shocks, kicks, or whatever action, always reserve a protected area with no access to unqualified personnel as installation site of the product. In case the product is used near children and animals closest supervision is necessary.

- This product can generate very high acoustic pressures which are dangerous for the hearing system. Always avoid operation at loud levels if anyone is excessively near to the product (at least 1 m of distance). Never expose children to high sound sources.

ENGLISH

INDEX

<i>Introduction</i>	7
<i>Description</i>	7
<i>Control and connection panels</i>	8
<i>Important !!!</i>	9
<i>Appendix</i>	10 - 14
▶ Technical specifications	11
▶ Spare parts	11
▶ Block diagram	12
▶ Connectors	13
▶ Connection example	14


Introduction

The loudspeaker system 110A is compact, lightweight system designed to meet the requirements in versatility and performances for small- size applications (ideal for small bands, clubs, piano-bar..)

It is fitted with a high quality passive cross-over network that linearizes and protects the loudspeakers; it incorporates a dedicated MosFet power amplifier and an active processor that constantly monitors the operating conditions of amplifier and loudspeakers to prevent over-loading and distortion.

- 2-way, bass-reflex enclosure.
- Custom designed components: 10" high efficiency woofer and dynamic driver with exponential horn.
- one **150 W** MosFet processor controlled power unit.

Description

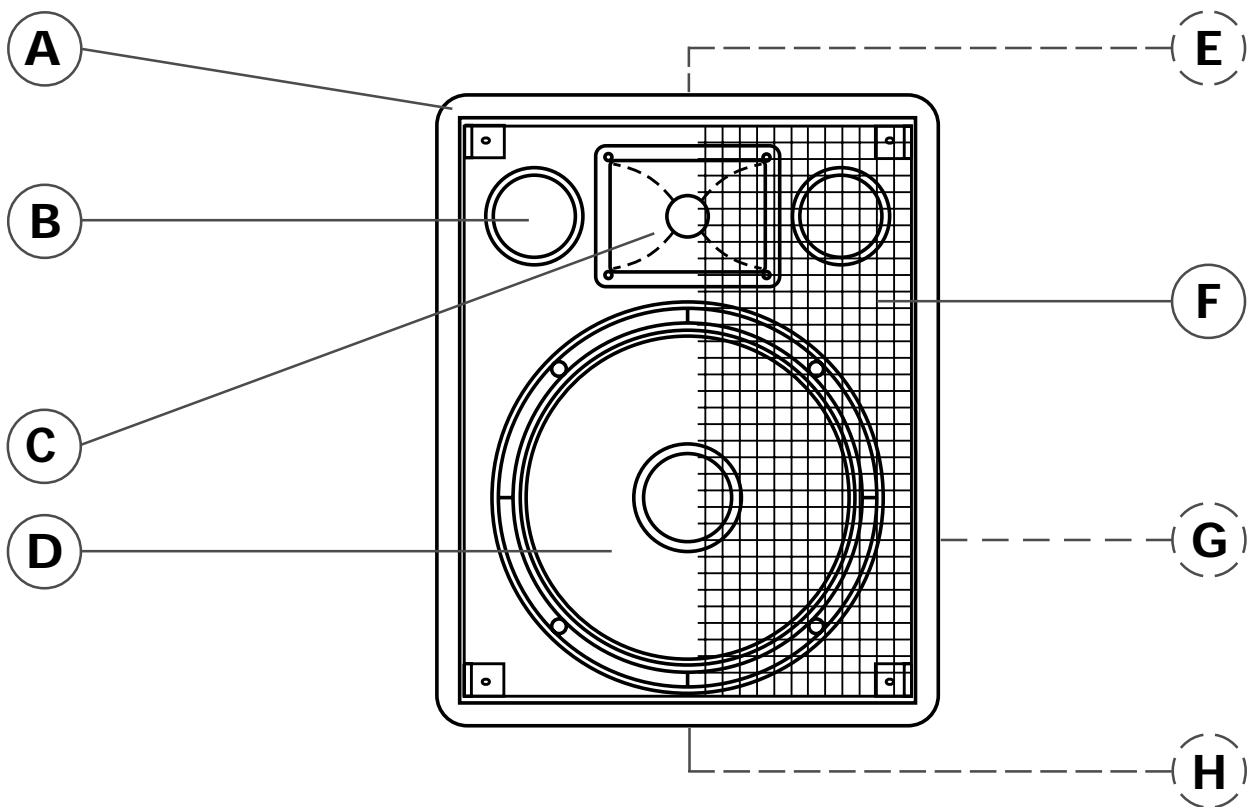


- A** Polyurethane painted multiply birch.
- B** Tuning ports.
- C** 1" dynamic driver with exponential horn.
- D** Heavy duty 10" woofer.

- E** Transport handle.
- F** Protection grid.
- G** Control and connection panel.
- H** Speaker stand adaptor.

Construction and components conform to the highest professional standards for maximum reliability.

Control and connection panel

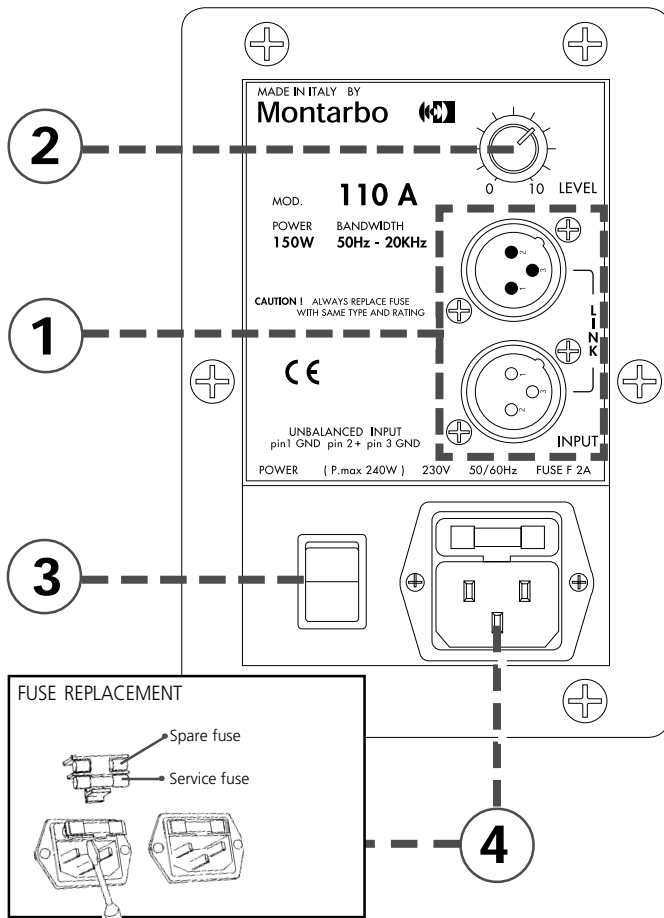

1 Unbalanced inputs - wired in parallel - with male and female XLR sockets allowing easier parallel connection of more systems.

! Always use high quality, heavy gauge SHIELDED CABLES.

■ mixer outputs → inputs of the 110A active enclosures (female XLR socket - see 'Connection example' page 14).

For parallel connection of more active speaker enclosures:

■ output of the 110A (male XLR socket) → input of the additional 110A (female XLR socket - see 'Connection example' page 14).

➔ See the connectors and the example of connection on pages 13 and 14.

2 Main volume (VOL). Adjusts the input level of the built-in power amplifier to adapt it to the output level of the mixer.

Note: if you are using a Montarbo mixer (or any other mixer having an output level of 0dB), for optimum performance it is advisable to set this control fully clockwise (to its maximum setting).

3 Mains power switch.

4 I.E.C. power supply socket with built-in fuse.

Important !

Product Care and Maintenance

To avoid malfunctions and premature degrading of specifications....

- Never expose the loudspeaker for long periods to direct sunlight.
- Never expose the loudspeaker to heat sources such as radiators or other products that produce heat.
- Never expose the loudspeaker to excessive vibrations or mechanical shocks
- Avoid operating and storing the enclosure in damp or dusty places.
- Avoid using the enclosure close to strong sources of electromagnetic interferences (e.g. video monitors, high power electrical cabling). This may lead to degradation of audio quality.
- Care should be taken so that objects do not fall and liquid are not spilled into the enclosure. In public event don't let people, musicians, technicians or anyone put glasses, cups, ashtrays or lit cigarettes on the enclosure.
- Always leave the protective grill mounted on the enclosure.
- Use a soft brush or a jet of air to clean the enclosure. Do not use alcohol, solvents or detergents.
- Take care of your connector cables. Make sure that they are not damaged, knotted or twisted.
- Do not force the connectors !

Power supply connection...

- check that the 110A is switched off.
- check that mains voltage corresponds to the voltage indicated on the panel.
- use the three wire power cord supplied with the enclosure.
- connect it to a grounded outlet.


To connect ACTIVE enclosures to mixers...

If the mixer has balanced outputs:

- use standard balanced XLR connectors.

If the mixer has unbalanced XLR outputs:

- *unless you are using a Montarbo mixer, make sure that the XLR outs on the mixer are unbalanced to IEC 268 standard: 1 = GND, 2 = HOT, 3 = GND.*

 See 'connectors' and 'connection examples' at pages **13 and 14**.

- Always make sure to use only heavy gauge, high quality **SHIELDED cables** (*signal cables*).
- Always make certain that the mixer and the powered enclosures are switched off before connecting them. This shall to avoid annoying noises and signal peaks, which can also be dangerous for the enclosures themselves.


APPENDIX

<i>Specifications</i>	11
<i>Spare parts</i>	11
<i>Block diagram</i>	12
<i>Connectors</i>	13
<i>Connection example</i>	14


Specifications

Speaker system	2-way bass reflex
• Components:	custom designed
- bass frequencies	10" high efficiency woofer
Nominal diameter	10"
Nominal impedance	8Ω
Power capacity	150W
Net weight	3,4 Kg
<i>Thiele & Small Parameters</i>	
fs	68Hz
Re	5,6 Ω
Qms	7,9
Qes	0,38
Qts	0,365
Vas	34,5 dm ³
B.l	12,37/m
SD	330cm ²
Mms	24gr
- high frequencies	1" dynamic driver with exponential horn
Throat diameter:	1"
Nominal impedance:	8 Ω
DC resistance:	5,5 Ω
Power capacity:	125 W
Crossover:	2500Hz; 12dB/oct
Voice coil diameter:	25mm
Overall diameter:	70mm
Depth:	114mm
Net weight:	748 gr
• Impedance	8 ohm
• Frequency response	50Hz ÷ 20kHz - bass: 50Hz ÷ 2500 Hz - mid/high: 2500Hz ÷ 20kHz
• Sensitivity (1W / 1m)	100 dB
• Max SPL	124 dB
Built-in passive crossover:	
• crossover frequency	2500Hz,
• slope	12dB/oct.
Built-in power amplifier	MosFet - A/B type
• Max. output power	150 Watts continuous 250 Watts peak
• Frequency response	10Hz ÷ 40kHz ±1dB
• Input impedance	10KΩ
• Input sensitivity	0dB (775 mV)
• Noise referred to input	-110dB (A weighted)
• Power supply (Europe and Asia)	230V AC 50÷60Hz
• Power supply (USA and Canada)	117V AC 50÷60Hz
• Fuse (Europe and Asia)	F 2 AL
• Fuse (USA and Canada)	F 4 AL
Connections	unbalanced inputs (wired in parallel) 1 XLR male, 1 XLR female.
Construction	phenolic-glued multiply birch; polyurethane paint
Dimensions (w x h x d):	33 x 41 x 32 cm
Weight:	14 Kg

Block diagram

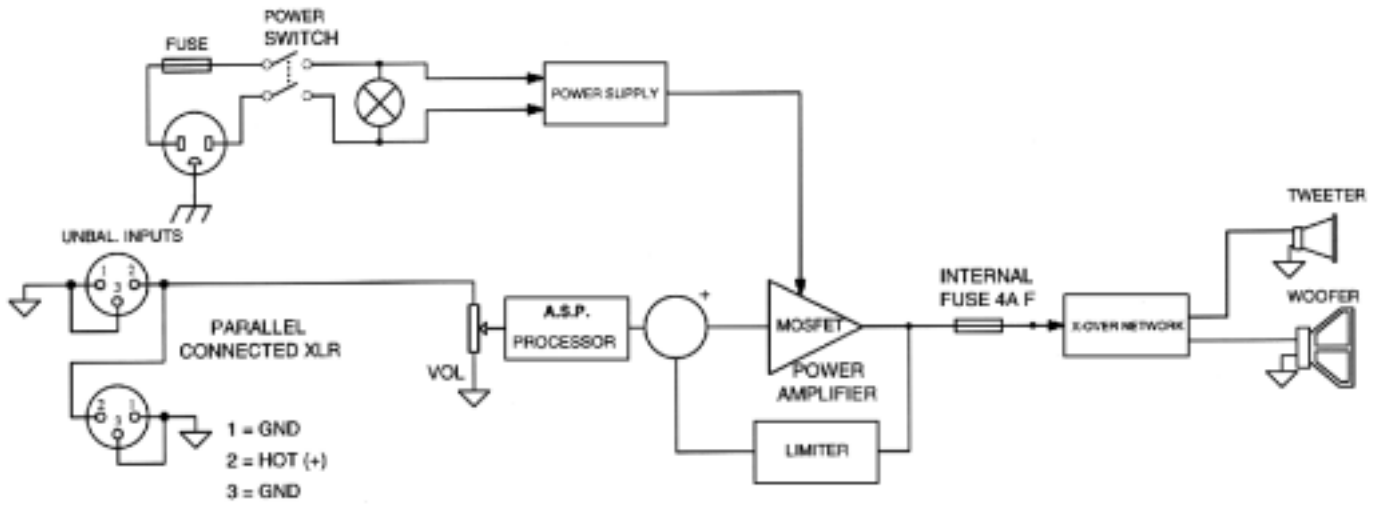


Spare parts

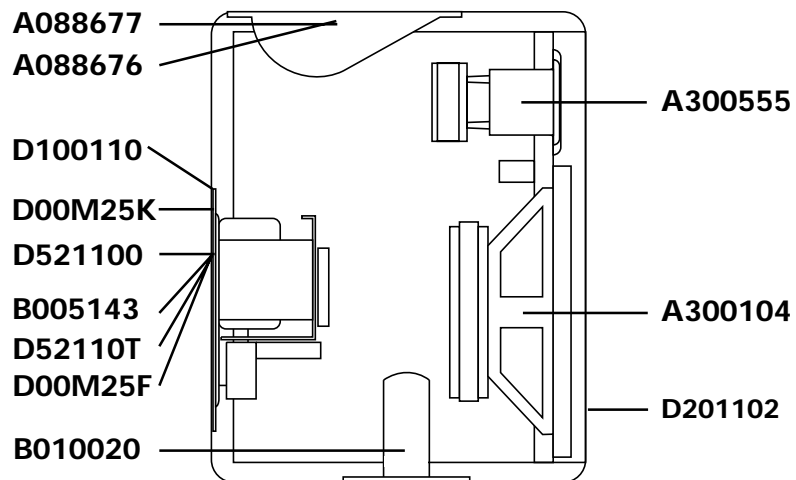

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 10" high efficiency custom woofer | A300104 |
| Dynamic driver with exponential horn | A300555 |
| Amplifier chassis (110A) | D521100 |
| Power transformer (110A) | B005143 |
| Power amplifier (110A) | D00M25F |
| Power amplifier heat sink (110A) | D00M25K |
| Amplifier chassis (110 - 110A) | D100110 |
| Control and connection panel 110A | D00M25K |
| Control and connection panel 110 | D103150 |
| Metal grid | D201102 |
| Speaker stand adaptor | B010020 |
| Handle assembly | A088676 |
| | A088677 |


Connectors

- **always use SCREENED (signal) cables**

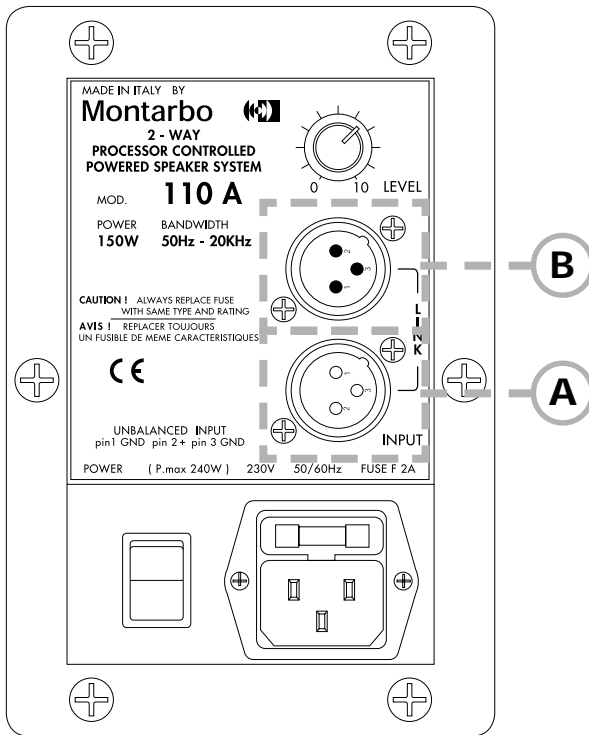


A UNBALANCED XLR FEMALE SOCKET

UNBALANCED XLR MALE CONNECTOR

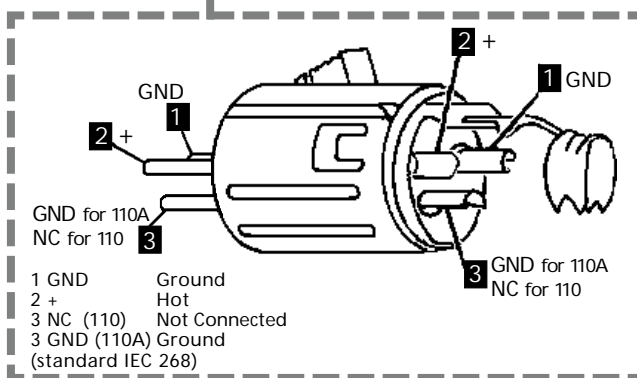


UNBALANCED XLR MALE SOCKET **B**


UNBALANCED XLR FEMALE CONNECTOR

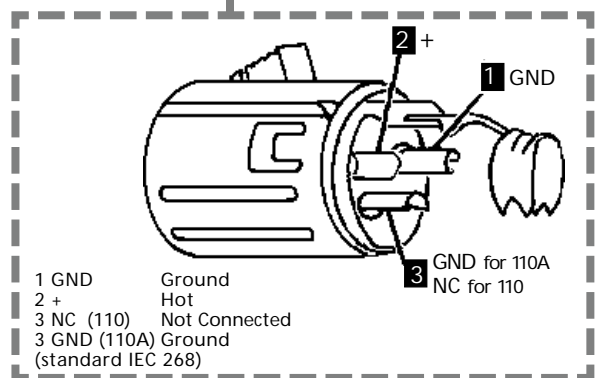

Connection example

L/R MIXER OUTPUTS ⇨ FEMALE INPUTS OF 2 ACTIVE SYSTEMS ⇨ MALE OUTPUTS OF 2 ADDITIONAL ACTIVE SYSTEMS ⇨ FEMALE INPUTS OF 2 ADDITIONAL ACTIVE SYSTEMS...

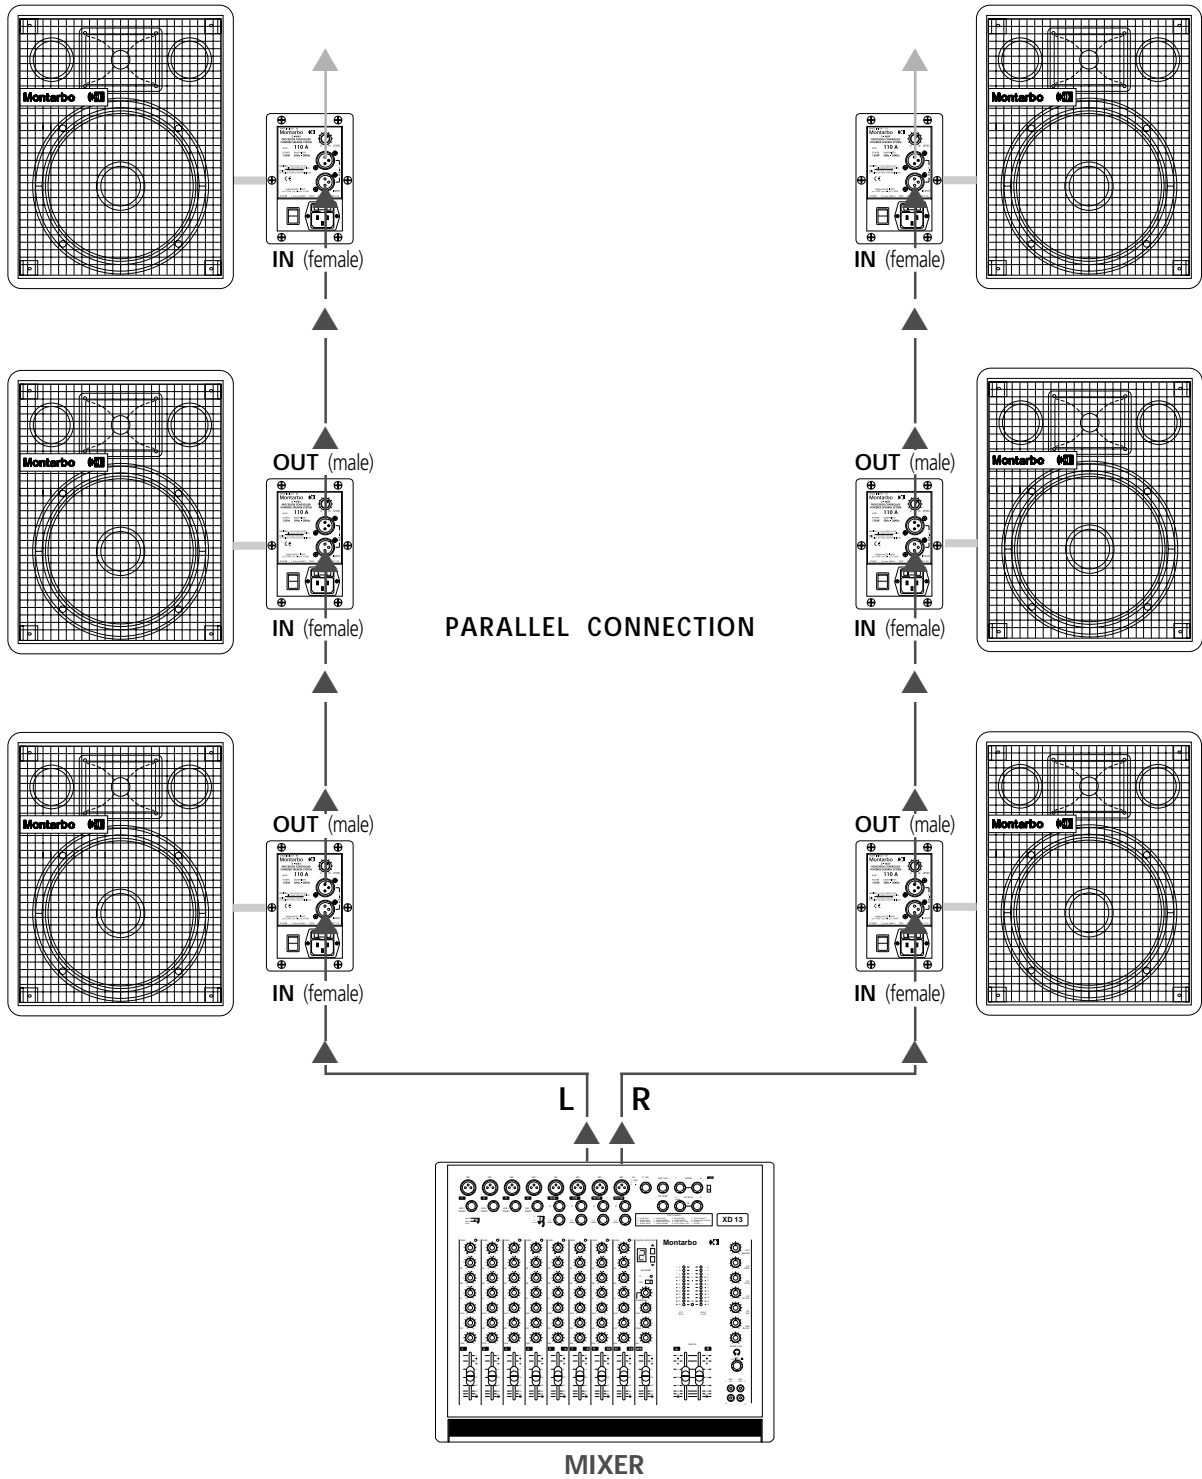

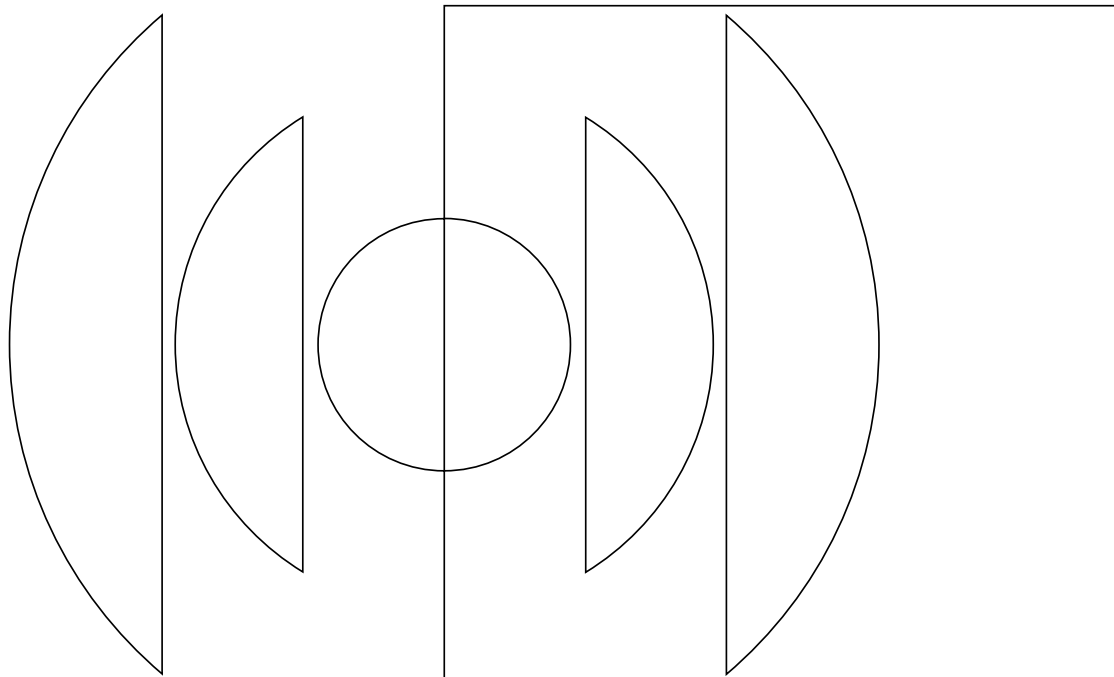

Le informazioni contenute in questo manuale sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Questo manuale non può contenere una risposta a tutti i singoli problemi che possono presentarsi durante l'installazione e l'uso dell'apparecchio. Siamo a vostra disposizione per fornirvi eventuali ulteriori informazioni e consigli.

La Elettronica Montarbo srl non può essere ritenuta responsabile per danni o incidenti a cose o persone, causati o connessi all'utilizzazione o malfunzionamento dell'apparecchio.

Les indications contenues en ce manuel ont été attentivement rédigées et contrôlées. Toutefois nous n'assumons aucune responsabilité pour des éventuelles inexactitudes. Ce manuel ne peut contenir une réponse pour problèmes particuliers qui pourraient se présenter lors de l'installation et de l'usage de l'appareil. Nous sommes à votre disposition pour d'éventuels conseils et informations supplémentaires.

Elettronica Montarbo srl ne peut être considéré responsable des dommages causés à des personnes ou à des objets lors de l'utilisation du produit.

Las informaciones contenidas en este manual han sido atentamente redactas y verificadas. De todos modos no asumimos alguna responsabilidad de eventuales inexactitudes. Este manual no puede contener una respuesta a todos los problemas que pueden presentarse durante la instalación y el uso de estos aparatos. Estamos a vuestra disposición para facilitar informes y consejos.

Elettronica Montarbo srl no puede ser considerada responsable de daños que puedan ser causados a personas o cosas derivados de la utilización del aparato.

elettronica **Montarbo** srl
via G. di Vittorio 13
40057 Cadriano di Granarolo
Bologna, Italy

Tel. +39. 051. 76 64 37

Fax. +39. 051. 76 52 26

E-mail: mail@montarbo.com

Tlx. 511312 montar i

The information contained in this manual has been carefully drawn up and checked. However no responsibility will be assumed for any inexactitude.

This manual can not cover all the possible contingencies which may arise during installation and use of the product. Should further information be desired, please contact us or our local distributor.

Elettronica Montarbo srl can not be considered responsible for damages which may be caused to people and things when using this product.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise wurden sorgfältig bearbeitet und korrigiert. Es wird jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen. Diese Bedienungsanleitung kann nicht alle Richtlinien und Probleme berücksichtigen, welche während der Aufstellung und Verwendung des Gerätes entstehen können. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns oder an den für Ihr Land zuständigen Importeur.

Die Elettronica Montarbo srl haftet nicht, für Personen- oder Sachschäden die durch die Verwendung des Gerätes entstehen.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA PREAVVISO. SPECIFICATIONS AND FEATURES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. LAS CARACTERISTICAS Y LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS.

Montarbo

